




n°4 torrette con tetto; n°1 ponte di corda; n°1 ponte mobile; n°1 tunnel; n°1 gruppo ginnico; n°1 scala di risalita; n°2 scivoli.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 4 torrette con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munite di tetto a due e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1 pantografato e con spigoli arrotondati. Dim. cm 100 x 100 x 315h. N° 1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N° 1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. N° 1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n° 2 balestre in ferro di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringhierine di protezione. N° 1 ponte di corda. N° 2 scivoli aperti in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli a tunnel in polietilene o due scivoli in vetroresina. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 885x410x315h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 200  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 3-12  
**ETÀ D'USO**

 7 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**


 27  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 1276x751  
**SPAZIO MINIMO**

 mq 89,00  
**AREA IMPATTO**

 **Certificato EN 1176**

## Planimetria / Planimetry

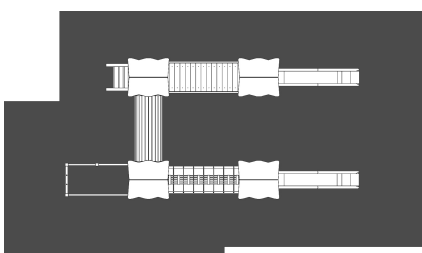

## Opzione scivoli / Slide options



**VETRORESINA (SF)**

**INOX (SS)**

**TUNNEL (ST)**