





Scivolo h 134 cm in vetroresina e scala di risalita in legno.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 134 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300. In alternativa allo scivolo in vetroresina può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene o uno con pista in acciaio e sponde in legno. I due elementi sono collegati a due montanti verticali di sez. cm 9x9 che nella parte alta si congiungono tramite un pannello in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico sagomato e pantografato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Struttura completa di maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.


 cm 382x100x307h
INGOMBRO MAX

 cm 134
ALTEZZA CADUTA

 anni 2-12
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO


 4
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 738x400
SPAZIO MINIMO

 mq 31
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

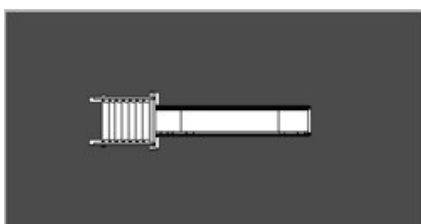

Opzione scivoli / Slide options



**VETRORESINA
(SF)**

**INOX
(SS)**

**TUNNEL
(ST)**