



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Trave superiore costituita da tubo tondo sez. Ø 89 mm completa di attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n°4 montanti sez. Ø 89 mm. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.

 cm 348x201x280h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 160  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 3-12  
**ETÀ D'USO**

 h 1  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 2  
**NUMERO UTILIZZATORI**


 cm 800x648  
**SPAZIO MINIMO**

 m² 24  
**AREA IMPATTO**

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

## Planimetria / Planimetry

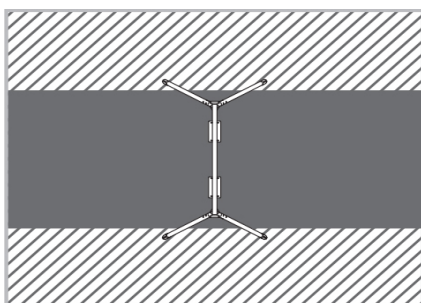

## Opzione sedute / Swing seat

