



Altalena per parchi Kenya 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

**Varianti Codici Articolo Fornitore su Mepa:** - Altalena Kenya 1 posto sedile gabbia: 857GA - Altalena Kenya 1 posto sedile orsetto: 857DA



cm 190x200x230 h  
**INGOMBRO MAX**



cm 120  
**ALTEZZA CADUTA**



anni 3-8  
**ETÀ D'USO**



1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



1  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 750x505  
**SPAZIO MINIMO**



mq 15,00  
**AREA IMPATTO**




**Gioco inclusivo**



**Certificato EN 1176**

## Planimetria / Planimetry

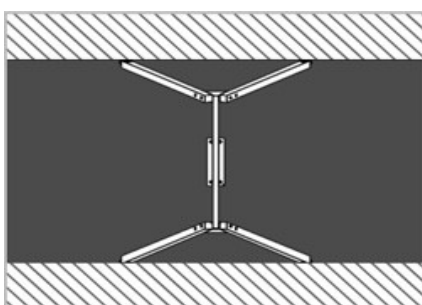

## Opzione sedute / Swing seat

options

