



n°1 torretta con tetto; n°1 torretta; n°1 scala di risalita; n°1 ponte con arrampicata; n°2 pertiche; n°1 parete con appigli; n°1 scivolo; n°1 panchetta.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Munita di panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 101x78x350 h. N°1 scivolo h. cm 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. In alternativa allo scivolo in acciaio può essere montato uno scivolo a tunnel o uno aperto in polietilene. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Gradone di accesso in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 78x78x145 h. N°1 scala realizzata con pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. N°1 ponte con arrampicata realizzato in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di protezioni e pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Dim. cm 101x78x260 h. N°2 pertiche in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 parete di arrampicata sagomata e pantografata, realizzata con pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 615x365x350h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 250  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 2-12  
**ETÀ D'USO**

 3,5 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 17  
**NUMERO UTILIZZATORI**


 cm 1000x700  
**SPAZIO MINIMO**

 mq 57,00  
**AREA IMPATTO**

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

## Planimetria / Planimetry

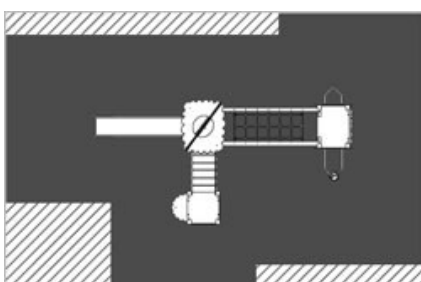

## Opzione scivoli / Slide options



**POLIETILENE  
(ST)**



**TUNNEL  
(ST)**